

オゾン発生装置

GO ONE 剛腕

GWN-500S

業界初 モーションセンサー搭載!

MOTION SENSOR

使いやすさ、安全性がパワーアップ!

ハンディオゾンのパイオニア剛腕シリーズにNEWモデル登場!



ホテル

消臭 除菌

客室・会議室・ラウンジ・宴会場・送迎車両



車両・物流

消臭 除菌

車内・エアコン・車検メニュー・中古車・物流倉庫・コンテナ



ハウスクリーニング

消臭 除菌

賃貸物件・個人住宅・災害後



レンタル事業者

消臭 除菌

返却時の除菌消臭・レンタカー・福祉用具・一般レンタル品・運搬車両



オフィス・店舗

消臭 除菌

喫煙室・更衣室・送迎車両

GO ONE 剛腕

オゾン発生装置

GWN-500S



オプション及び消耗品

リフレッシャー
リキッド
RL-40
[オゾン促進剤]



リフレッシャー
リキッド
AF-40
[オゾン還元剤]



オゾン薫蒸前にシートやカーテンに吹き付けることで消臭・除菌効果を高める促進剤(RL-40)と、オゾン処理後の残留オゾンを酸素に還元し、オゾン臭を消去する還元剤(AF-40)があります。

活性炭フィルター (1枚)
GF-500S



NEW剛腕の新機能

新操作パネル

多数のユーザー様にご使用いただいている客室、車両での使用をよりわかりやすくしました。女性スタッフでも簡単に操作可能です。



モーションセンサー


安全設計1

オゾン回収機能搭載。タイマー停止後は、オゾンを自動回収し迅速、安全に作業を完了させます。

安全設計2

モーションセンサー搭載。万が一オゾン発生中に入室してもセンサーによりオゾンの発生を停止し、オゾン回収モードに移行します。

●寸法図

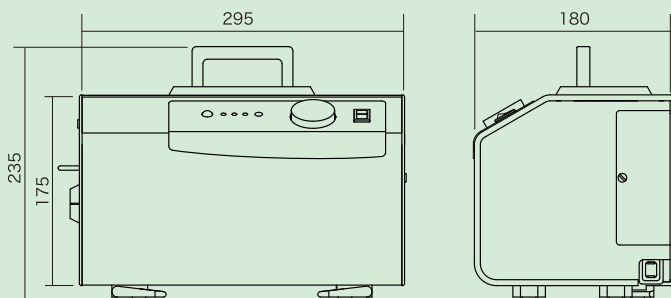

●仕様

商品名 / 型式: 剛腕500S / GWN-500S
 オゾン発生量: 500mg/h
 吹き出し口濃度: 約5.6ppm
 電源電圧: 100V 50/60Hz
 消費電力: 25W
 外形寸法: 295(W)×180(D)×175(H)mm (突起部含まず)
 質量: 約4.5kg
 推奨適用広さ: 最大約60m²までの室内・車内
 使用温湿度範囲: 0~40℃(結露のないこと)
 ※この商品は薬事法における医療用具ではありません。
 ※上記仕様及び外観は許可なく変更することがあります。

その他のオゾン製品ラインナップ

エアエッセンス シリーズ



24時間低濃度のオゾンで消臭・除菌。

仙水シリーズ



グリーストラップ改善装置。清掃頻度及び臭気を軽減。

サニアクリーン シリーズ



オゾン水生成器。薬剤を軽減し残留性もなく安全。

■開発・製造元

オーニット株式会社

〒709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東3-3-765
 TEL086-995-9155 FAX086-995-9156
<http://www.ohnit.co.jp>

※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
 2011.2現在 Z02-GWN500S-651